

CHYTRÁ STLAČOVACÍ PRUŽINA

Zkušenosti s pěchy ukázaly, že s narůstajícím počtem odpracovaných hektarů se zvětšuje vůle mezi jednotlivými prstenci. BEDNAR vyvinul jednoduché funkční řešení, které tomuto problému zamezuje. Dobře osvědčilo na předseťových kompaktoch SWIFTER.

Pružina na hřídeli působí neustálým tlakem na jednotlivé prstence, zamezuje tak vytváření vůlí. Pěchy mohou odpracovat mnoho hektarů bez údržby, která je zpravidla nutná ke stlačení ringů do původní polohy.



HYDRAULICKÝ PŘÍTLAK NA SEKCE

Jednotlivé sekce pěchů GALAXY GE se vzájemně překrývají a umožňují nezávislé kopírování povrchu s neustále stejným přítlakem na každou pracovní sekci, a to díky systému hydraulického přítlaku sekcí. Hydraulický přítlak sekcí zaručuje stejnoměrné rozložení hmotnosti mezi jednotlivé sekce.

DOKONALÉ KOPÍROVÁNÍ

Všechny tažené pěchy GALAXY GE jsou kloubově spojeny v ložiskách jednotek, což jim umožňuje dokonalé kopírování povrchu. To je důležité pro zajištění stejného účinku válení na celém poli, lze tak dosáhnout stejných výsledků zpracování bez ohledu na reliéf pozemku. Toto konstrukční řešení napomáhá i delší době životnosti.

GALAXY GE		GE 6300	GE 8300
Pracovní šířka	m	6,3	8,3
Přepravní šířka	m	2,9	2,9
Přepravní délka	m	5,9	5,9
Přepravní výška	m	2,2	2,2
Průměr pěchu	mm	530	530
Počet pracovních sekcí	ks	3	3
Rozměr transportních pneumatik		500/50-17 14PR	500/50-17 14PR
Typ závěsu		oko 51, 40 / koule K80	oko 51, 40 / koule K80
Doporučený výkon*	HP	80–120	90–140
Celková hmotnost**	kg	4 220–5 826	5 060–6 820

* závisí na půdních podmínkách ** dle výbavy



NOVINKA


BEDNAR



GALAXY GE

Tažené polní pěchy pro dokonale rovný povrch.



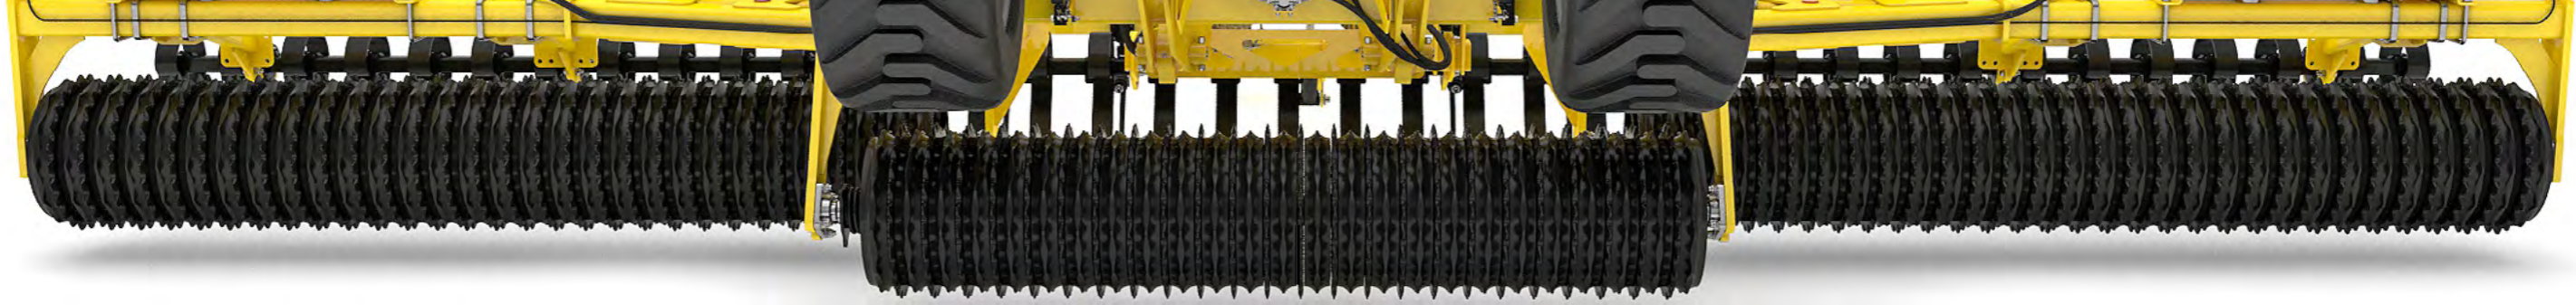

KVALITNÍ LITINOVÉ PRSTENCE PRO TY NEJTĚŽŠÍ PODMÍNKY

BEDNAR osazuje stroj GALAXY GE segmenty s vysokopevnostní, kvalitní ocelolity, která vykazuje minimální známky opotřebení a může dlouhodobě pracovat i v kamenitých podmínkách.

Příslušenství pro maximální kvalitu práce

PÁSKOVÝ SMYK CRUSHBAR

Hydraulicky ovládaný přední páskový smyk Crushbar je tvořen širokými lopatkami, které pracují na perech z kvalitní pružinové oceli. Hydraulické ovládání z kabiny traktoru umožňuje obsluhu rychle měnit agresivitu práce dle daných podmínek, tak aby páskový smyk Crushbar vytvářel rovinu. Tlak lopatek vůči půdě drtí hroudy a zatlačuje je hlouběji do půdního profilu.




KYPŘIČE STOP TRAKTORU

Kypřiče stop slouží ke zpětnému prokypření utužených stop vzniklých přejezdem tažného prostředku. Kypřič stop je tvořen jedním párem radliček na každé straně, které jsou proti přetížení jištěny pružinou.



ODKLÁDACÍ PROSTOR PRO KAMENÍ

Tažené pěchy mohou být na přání osazeny dostatečně prostorným odkládacím prostorem pro kamení. Není potřeba trávit další čas samotným sběrem kamení, ale danou práci lze provést efektivně v jeden čas.

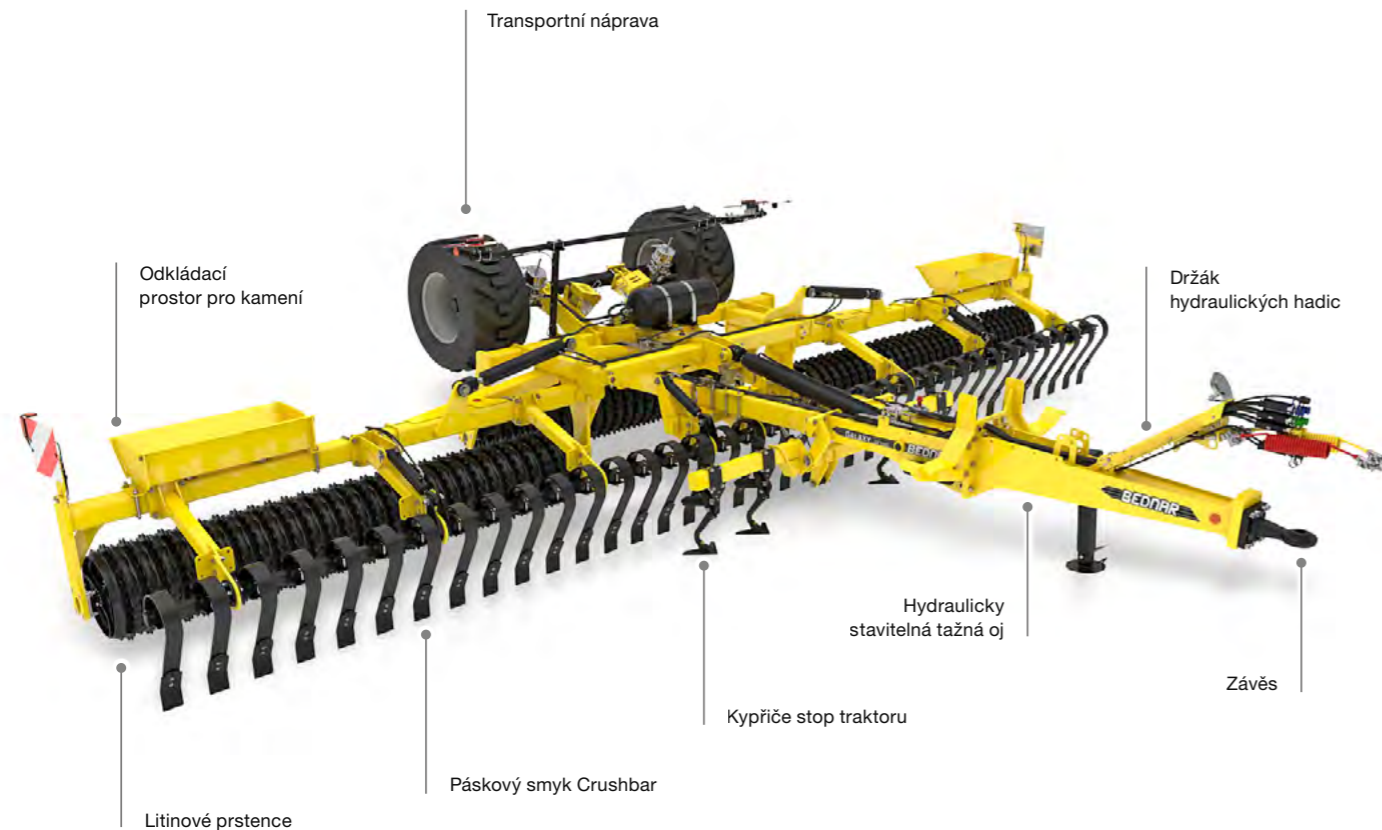

Proč GALAXY GE?

GALAXY GE jsou tažené polní pěchy s nízko položeným těžištěm, velkou průchodností a dokonalým kopírováním povrchu. Pracovní sekce pěchů GALAXY GE se vzájemně překrývají a umožňují nezávislé kopírování povrchu s neustále stejným přitlakem na každou pracovní sekci, a to díky systému hydraulického přitlaku sekci.

Tažené pěchy GALAXY GE jsou vybaveny stlačovacími pružinami na hřídelích prstenců, které vytvářejí permanentní boční tlak na jednotlivé prstence – tento systém eliminuje vůle mezi jednotlivými prstenci, které se mohou během práce vytvářet.



„Půdní pěchy GALAXY GE doplňují naši technologii a zároveň jsou reakcí na zvyšující se ochranu proti suchým obdobím, která se stávají běžnou součástí našeho klimatu s přímým dopadem na výnosy jednotlivých plodin. Pěchy GALAXY GE lze využít

i v kombinaci s předním páskovým smykem Crushbar pro rychlé a kvalitní srovnání hrubé brázdy.“

Jan Bednář